

オゾン水濃度を簡単チェック！

オゾン水簡易型濃度計

フリフリ

10口のランプで濃度を表示

AOM05


画像は
イメージです



- 5秒で簡単測定
- 1つのボタンで簡単操作
- オートパワーオフ機能付
- 軽量コンパクト、携帯に便利

使い方

- ①オゾン水を付属のビーカーに約50 ml採り、電解液を2~3滴入れる。
- ②測定ボタンを押しながら、速めに5秒間振って、測定してください。

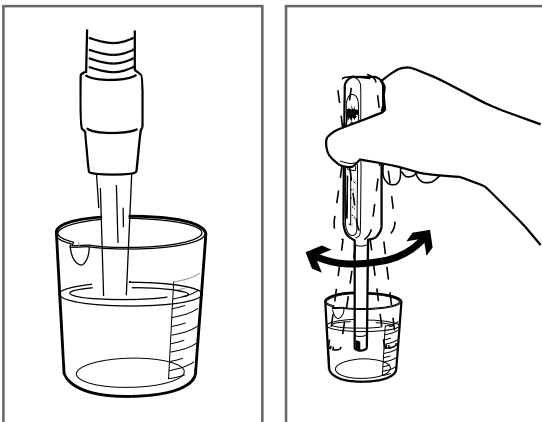

型 式	AOM05
表示方法	10段階LED表示
測定範囲	0~5ppm
測定精度	水温補正後2.0ppm以下の場合±0.5ppm // 2.1ppm以上の場合±1.0ppm
使用水質	一般水道水及び精製水
使用温度	5~35℃(周囲温度) 5~25℃(水温)
電 源	SR44 3個
消費電力	約0.3W
電池寿命	1000回以上(1測定10秒)
外形寸法	W192×D30×H16.5(mm)
重 量	約44g
主な材質	耐熱ABS(90℃)